


Macarale portal

Macarale portal

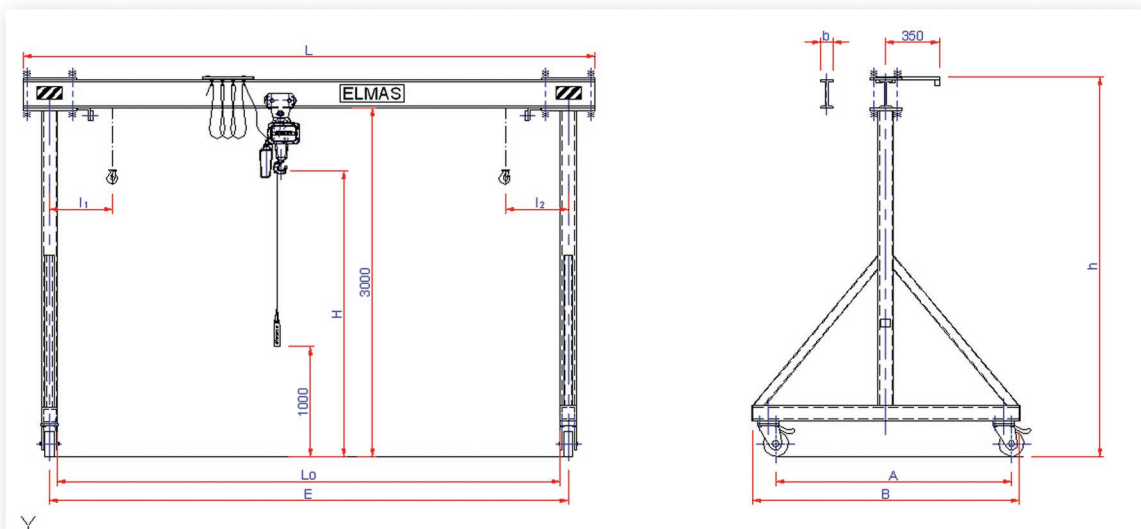

Dimensiuni (mm)	Sarcina nominala							
	Q=250 kg		Q=500 kg		Q=1000 kg		Q=2000 kg	
	Var.I	Var.II	Var.I	Var.II	Var.I	Var.II	Var.I	Var.II
L ₀	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
E	3100	4100	3100	4100	3140	4140	3160	4160
L	3440	4440	3440	4440	3510	4510	3690	4690
$l_1=l_2$	260	260	300	300	360	360	450	450
h	3170	3170	3210	3210	3230	3250	3350	3350
H	2640	2640	2595	2595	2455	2455	2356	2356
A	1500	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000
B	1650	1650	1650	1650	1650	1650	2150	2150
b	64	64	82	82	100	100	150	150
Masa neta (kg)	295	305	337	353	440	462	607	649

Macaraua portal este formata dintr-o cale de rulare realizata din profil IP si stalpii laterali realizati din teava patrata. Deplasarea macaralei portal se realizeaza prin intermediul rotilor de poliamida prevazute cu dispozitiv de blocare. Translatia caruciorului pe calea de rulare se face manual.

La cerere in varianta echiparii cu palan electric, macaraua portal poate fi echipata cu carucior cu translatie electrica. Macaraua portal este insotita de documentatie conform prescriptiilor in vigoare.

S.C. ELMAS S.R.L.

B-dul Grivitei nr. 1Y, Braşov

tel: +40 (0)268-308 700

fax: +40 (0)268-308 705

mob: +40 (0)723-362 378

+40 (0)744-350 178

e-mail: sales@elmas.ro

web: www.macarale.ro

Pentru oferta de pret va rugam sa ne contactati prin telefon la 0268-308757, fax 0268-308705 si e-mail la sales@elmas.ro

Mecanisme de ridicare

Mecanisme de ridicare

Electropalan Demag DC-Com

Avantaje:

Montaj rapid

- Plug&lift – toate fișele de conexiuni permit o conectare rapidă
- Montaj facil al electropalanului în căruciorul de translație, datorită sistemului universal de fixare
- Reglaj ușor ajustabil al lățimii flanșei căruciorului de translație U 11/ U 2

Manipulare ergonomică

- Lungimea cablului de comandă poate fi reglată fără a fi necesară o cablare suplimentară – astfel caseta de comandă se va regăsi întotdeauna în poziția optimă de lucru
- Operare fără efort datorită casetelor de comandă DSC sau DSE 8-C, optimizate pentru cărucioarele electrice de translație

Întreținere ușoară

- Fișele de conexiuni, reglarea înălțimii cutiei de comandă și ungerea lanțului sunt ușor accesibile în carcasa electropalanului



Palan manual cu carucior

Avantaje:

Dispozitiv robust realizat din oțel

- Permite ridicarea și coborârea manuală a sarcinilor
- Este echipat cu lanț galvanizat clasa 8
- Caruciorul manual este prevăzut cu lanț zincat de 5 mm realizat conform DIN 763



La solicitarea clientului putem asigura contra cost o gama completa de servicii: montaj, punere in functiune, service, efectuarea probelor de casa si demersurile in vederea obtinerii autorizatiei de functionare de la organele teritoriale I.S.C.I.R.